

- Infrarot-Technik der neuesten Generation
- Ultra HD-Auflösung
- Blendfreies Glas
- Easyfix Näherungssensor (optional)
- Easyfix Videokonferenzeinheit (optional)
- Android integriert
- Integrierter Legamaster-Appstore
- Integrierte AirServer-Software

ETX Touchdisplay

ETX-6520

- Gestochen scharfe, hochwertige Bilder in Ultra-HD-Qualität
- Schlanke Optik, hochwertige Ausführung und schmale Rahmen
- Ein-Knopf-Bedienung, gut zugänglich auf dem Frontrahmen angebracht, für schnellen, effizienten Zugriff auf das Hauptmenü
- Modernste Bildschirmspiegelung von Laptops, Tablets und Smartphones mit der auf den ETX e-Screens vorinstallierten AirServer-Software
- Unglaublich vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch die integrierte Android-Umgebung, mit Zugriff auf Millionen von Anwendungen über den integrierten App Store
- Erweitern Sie die Plattform mit der Software Ihrer Wahl, indem Sie einen Legamaster OPS-Computer verwenden. Oder schließen Sie einfach einen Laptop oder Desktop-Computer an
- Ein komplettes Sortiment an (elektrisch höhenverstellbaren) Montagelösungen und passendem Zubehör, wie die Easyfix Videokonferenzeinheit und der Easyfix Näherungssensor, um Ihr System einfach aufzurüsten und sein volles Potenzial in Schulen, Universitäten und Bürogebäuden zu nutzen
- Das hochpräzise Infrarot-Touchsystem der neuesten Generation bietet 32 Berührungspunkte mit blitzschneller Reaktion


Empfohlenes Zubehör

- Sessions Softwarelizenz full Ref.:7-197062-1
- Soundbar LS2000 Ref.:7-198121
- OPS computer OPS KL-i700 W10 Ref.:7-861322-03

Ref.: **7-803120-65**

EAN: **8713797092487**



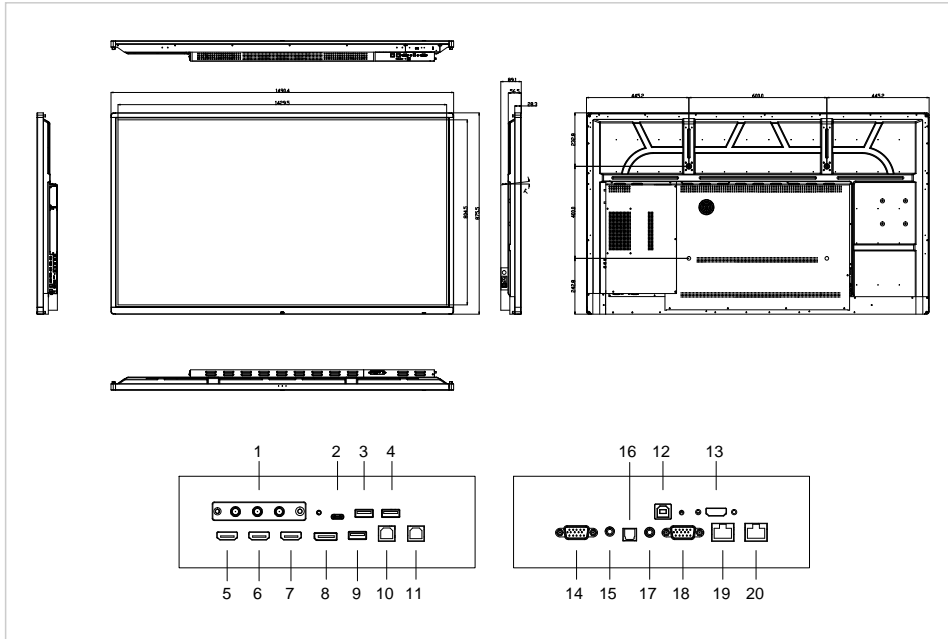

| | |
|----|--------------|
| 1 | Wi-Fi module |
| 2 | USB-C |
| 3 | USB-A 3.0 |
| 4 | USB-A 3.0 |
| 5 | HDMI out |
| 6 | HDMI (ARC) 1 |
| 7 | HDMI 2 |
| 8 | DisplayPort |
| 9 | USB-A 2.0 |
| 10 | Touch USB 1 |
| 11 | Touch USB 2 |
| 12 | Touch USB 3 |
| 13 | HDMI 3 |
| 14 | VGA (PC) |
| 15 | PC audio in |
| 16 | SPDIF |
| 17 | Audio out |
| 18 | RS232 |
| 19 | LAN |
| 20 | LAN |

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Betrachtungswinkel max | H: 178 ° / V: 178 °° |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis Statisch / Dynamisch | 4000:1 / 5000:1 |
| Reaktionszeit | 9 ms |
| Unterstützte Farben | 1073,3M |
| Display-Auflösung / Bildfrequenz | 3840 x 2160 / 60 Hz |
| Eingangsauflösung / Bildfrequenz | 3840 x 2160 / 60 Hz |
| OPS-Steckplatz | ja |
| Lüfterloses Design | ja |
| Anzeigesteuerung | Touch-OSD, Tastatur, RS-232C, IR-Fernsteuerung |
| Automatische Helligkeitseinstellung | ja |
| Lautsprecher | 3x15W |
| Stromverbrauch / Standby-Modus | 160 / 0.5 (Watt) |
| Haltbarkeit / Lebensdauer | 16/7 / 40000 hours |
| Eingangsanschlüsse | HDMI (3x),DisplayPort,USB-A 3.0 (3x),USB-A 2.0,USB-C,VGA,PC audio-in,Ethernet (2x) |
| Ausgangsanschlüsse | HDMI,mini-toslink,Audio line-out |
| Touch-Technologie | Fortschrittliche Infrarot-Touch-Technologie |
| Touch-Bedienung | Finger, Handschuh, Stylus |
| Anzahl Berührungspunkte | 32 |
| Treiber | Win: plug-and-play (optional Treiber) / Mac: Treiber |
| Unterstützte Betriebssysteme | Android,Linux,Mac OSX,Windows 10,Windows 8.1 |

Logistik

| | |
|------------------------|------------------------|
| Verpackungsmaße | 228 x 1665 x 1079 (mm) |
| Gewicht (brutto/netto) | 56.00 kg / 43.00 kg |